

H 7560 BP

Ovn

i perfekt kombinerbart design med stegetermometer og BrillantLight



- Touchdisplay med bevægelsessensor - M Touch S +
- Nem rengøring - pyrolyse og PyroFit
- Lækkert blødt bagværk og gyldne skorper - Klimaprogram
- Slut med overtilberedte retter - TasteControl
- Produkt med wi-fi - Miele@home

A<sup>+</sup>

EAN: 4002516178989 / Materialenummer: 11151030

<b>Konstruktion og design</b>	
Indbygningsovn	•
ContourLine	•
Kabinetfarve	Rustfrit stål/CleanSteel
<b>Fordele</b>	
TasteControl	•
Hurtig opvarmning	•
Forvarmning	•
Stegetermometer	med tilslutningsledning
Varmholdning	•
CrispFunktion	•
<b>Betjeningskomfort</b>	
Netværkstilslutning med Miele@home	•
Display	M Touch S
MotionReact: Lys tændes ved registrering af bevægelse	•
MotionReact: Display tændes ved registrering af bevægelse	•
MotionReact: Kvittering via akustisk signal ved registrering af bevægelse	•
MotionReact: Genkendelse af møbelfront	•
SoftClose	•
MultiLanguage	•
MyMiele	•
Show me how	•
Tidsprogrammerbare dampskud	•
Tidsfunktioner	•
Visning af klokkeslæt	•
Synkronisering af tid	•
Visning af dato	•
Minutur	•
Programmering af starttidspunkt for tilberedning	•
Programmering af sluttidspunkt for tilberedning	•
Programmering af tilberedningstid	•
Visning af faktisk temperatur	•
Indstillet temperatur	•
Alarm, når indstillet temperatur er nået	•
Temperaturforslag	•
Egne programmer	20
Sabbat-program	•
Individuelle indstillinger	•
<b>Plejekomfort</b>	
Front i rustfrit stål med CleanSteel-overflade	•
Pyrolytisk selvrens	•
Katalysator	opvarmet
Nedklappeligt grillvarmelegeme	•
CleanGlass-dør	•

H 7560 BP

Ovn

i perfekt kombinerbart design med stegetermometer og BrilliantLight




<b>Tekniske data</b>	
Ovnkapacitet i l	76
Antal hylder	5
Mærkning af ribbehøjde	•
Ovnlys	BrilliantLight
Produktbredde i mm	595
Produkt højde i mm	596
Produkt dybde i mm	569
Vægt i kg	47,0
Samlet tilslutningsværdi i kW	3,7
Spænding i V	220-240
Frekvens i Hz	50
Faseantal	1
Sikring i A	16
Tilslutningsledning med netstik	•
Tilslutningsledningens længde i m	1,5
<b>Medfølgende tilbehør</b>	
Bageplade med PerfectClean	1
Perforeret gourmetbageplade med PerfectClean	1
Bradepande med PerfectClean	1
Bage- og stegerist, PyroFit	1
FlexiClip-udtræk PyroFit (par)	1
Udtagelige ovnribber med PyroFit (par)	1
Afkalkningstabs	2

H 7560 BP


Ovn

i perfekt kombinerbart design med stegetermometer og BrillantLight

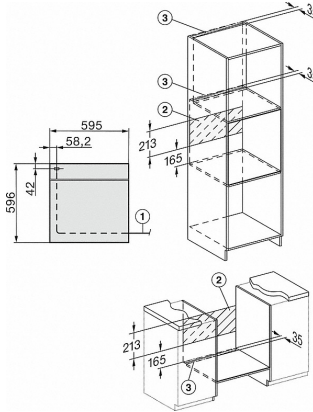


H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX skitse

1) Tilslutningsledning, L=1500 mm, 2) Ingen tilslutning i dette område,

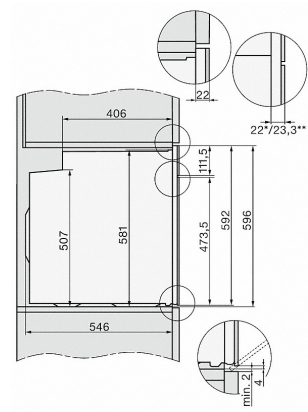


H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, skitse

22 mm - glas  
23,3 mm - rustfrit stål

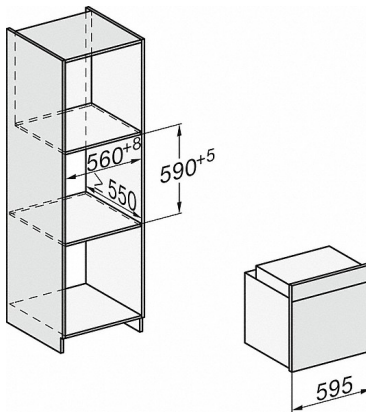

H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, skitse

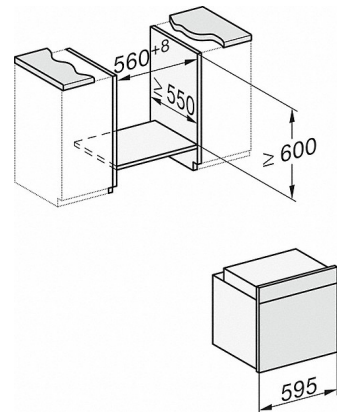



H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, skitse

Hvis ovnen skal indbygges under en kogeplade, skal anvisningerne for holdes.

H 7560 BP

Ovn

i perfekt kombinerbart design med stegetermometer og BrillantLight

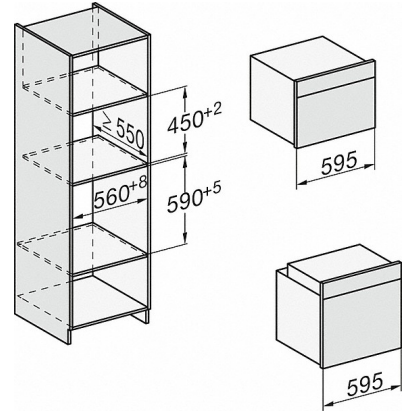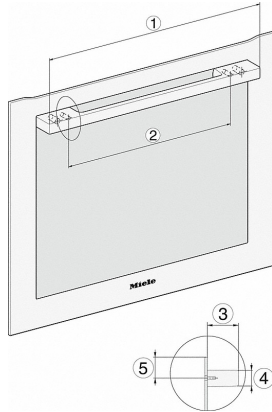

DG2740, DG7140, DGM7340, H2760B/BP, H7140BM, H7x64B/BP, H7x60B/BP

H226x-1B/BP/E/EP/1/P, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX,

- 1) 474 mm
- 2) 360 mm
- 3) 43 mm
- 4) 22,5 mm
- 5) 53,75 mm

