

KM 6520 FR

Glaskeramisk kogeplade
med 4 kogezone til størst mulig komfort.



- Enkel betjening - EasySelect
- Indbydende design – 574 mm bred med ramme hele vejen rundt
- Særdeles fleksibel – inkl. 4 kogezone 1 vario-zone
- Komfortabel – opkogsautomatik for hver enkelt kogezone
- Sikker – indikator for restvarme med tre trin for hver kogezone

EAN: 4002516037644 / Materialenummer: 10889790

Opvarmningstype	
Opvarmningstype	Elektrisk
Design	
Elegant glaskeramisk overflade	•
Farve på glaskeramik	Sort
Ramme i stål	•
Indbygning oven på bordplade	•
Kogezoneudstyr	
Antal kogezone	4
Kogezone	
Position	forrest til venstre
Art	enkelt kogezone
Størrelse i mm	Ø 180
Maks. ydeevne i W	1800
Position	bagerst til venstre
Art	enkelt kogezone
Størrelse i mm	Ø 160
Maks. ydeevne i W	1500
Position	bagerst til højre
Art	vario-kogezone
Størrelse i mm	120/210
Maks. ydeevne i W	750/2200
Position	forrest til højre
Art	enkelt kogezone
Størrelse i mm	Ø 145
Maks. ydeevne i W	1200
Betjeningskomfort	
Displayfarve	Gul
Stop&Go-funktion	•
Recall-funktion	•
Minutur	•
Frakoblingsautomatik på alle kogzoner	•
Opkogsautomatik	•
Individuelle indstillingsmuligheder (fx signaler)	•
Effektivitet og holdbarhed	
Udnyttelse af restvarme	•
Plejekomfort	
Rengøringsvenlig glaskeramik	•
Sikkerhed	
Sikkerhedsafbryder	•
Låsefunktion	•
Sikkerhed mod uønsket betjening	•
Overhedningssikring	•
Restvarme	•

KM 6520 FR


Glaskeramisk kogeplade
med 4 kogezone til størst mulig komfort.



Tekniske data	
Mål i mm (bredde)	574
Mål i mm (højde)	43
Indbygningshøjde med tilslutningsboks i mm	43
Mål i mm (dybde)	504
Udskæringsmål i mm (dybde) ved indbygning uden ramme	560
Udskæringsmål i mm (dybde) ved overliggende indbygning	490
Vægt i kg	8
Samlet tilslutningsværdi i kW	6,700
Spænding i V	230
Frekvens i Hz	50-60
Længde på tilslutningsledning i m	1,4
Medfølgende tilbehør	
Glasskraber	•
Ledning	•

KM 6520 FR

Glaskeramisk kogeplade
med 4 kogezone til størst mulig komfort.

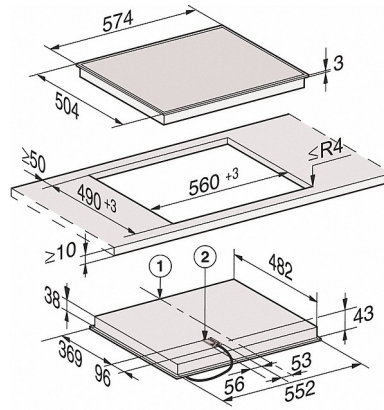

KM 6520 FR, KM 6538 FR (skitse)

- 1) Front
- 2) Netforbindelseskasse med net-tilslutningsledning,
monteringshøjde = 43 mm, net-tilslutningsledning L = 1440
mm