

DAS 4930 Emhætte til udtræk med intuitiv SmartControl-betjening



- Elegant design – 90 cm bred obsidiansort emskærm
- Enestående betjeningskomfort
- Ensartet belysning takket være LED-lyslister
- Effektiv filtrering – 10-lags metalfedtfilter i rustfrit stål
- Recirkulation m. Active AirClean- eller Longlife AirClean-filter



EAN: 4002516570240 / Materiale nummer: 12025120 /
Gammelt materiale nummer: 28S4930BNER

Generelle oplysninger

Modelbetegnelse	DAS 4930
Producentens materialenummer	12025120
EAN-nummer	4002516570240
Markedsføringsklasse	Gold

Konstruktion

Indbygningsemhætte	•
--------------------	---

Produkttype og design

Maskinfarve	Obsidiansort
-------------	--------------

Opvarmningsformer

Luftføringsart	Kan eftermonteres
Nødvendigt tilkøb: ombygningssæt til recirkulation	DUU 151, DUU 150
Nødvendigt tilkøb: aktivt kulfilter	DKFS 31-R, DKFS 31-900 P

Betjeningskomfort

Miele@home	•
Elektronisk styring	•
Con@ctivity	Ja
SmartControl	•
Sugeeffekttrin (antal uden intensivtrin)	3
Efterløbstid 5/15 min.	•
Boostertrin	2
Indikator for fedtfilterets mætningsgrad	•
Indikator for kulfilterets mætningsgrad	•
CleanCover til nem rengøring af emhætten indvendigt	•

Smart Extras

Google stemmestyring	•
Push-notifikationer	•
RemoteUpdate	•
Smart Home Integration	•

Effektivitet

Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	A+++
PowerManagement-system	•
Årligt energiforbrug i kWh/år	23,4
Klasse for fluiddynamisk effektivitet	A
Belysningseffektivitetsklasse	A
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse	A

Filtersystem

Antal metalfedtfiltere i rustfrit stål, der er egnet til maskinopvask (10-lag)	1
--	---

Lys

Antal x Watt	1 x 3 W
Lysstyrke i lx	300 lx
Farvetemperatur i K	3500 Kelvin
Lysdæmperfunktion	•

Blæser

Dobbelsidet sugende blæser	•
----------------------------	---

DAS 4930 Emhætte til udtræk med intuitiv SmartControl-betjening



EAN: 4002516570240 / Materiale nummer: 12025120 /
Gammelt materiale nummer: 28S4930BNER

Udluftning

Effekttrin 1 (m³/h) i henhold til EN 61591	180
Effekttrin 2 (m³/h) i henhold til EN 61591	280
Effekttrin 3 (m³/h) i henhold til EN 61591	400
Luftydelse på boostertrin 1 (m³/t) iht. EN 61591	720
Luftydelse på boostertrin 2 (m³/t) iht. EN 61591	720
Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	37,0
Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	47,0
Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	55,0
Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	66,0
Lydniveau boostertrin 2 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	70,0
Lydtryk trin 1 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	24,0
Lydtryk trin 2 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	33,0
Lydtryk driftstimer 3 (dB(A) re20µPa)	41,0
Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	52,0
Lydniveau boostertrin 2 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	56,0

Recirkulation

Effekttrin 1 (m³/h) i henhold til EN 61591	165
Effekttrin 2 (m³/h) i henhold til EN 61591	265
Effekttrin 3 (m³/h) i henhold til EN 61591	380
Luftydelse boostertrin 1 (m³/t) iht. EN 61591	695
Luftydelse boostertrin 2 (m³/t) iht. EN 61591	720
Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	43,0
Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	53,0
Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	61,0
Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	73,0
Lydniveau boostertrin 2 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	77,0
Lydtryk trin 1 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	29,0
Lydtryk trin 2 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	39,0
Lydtryk trin 3 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	48,0
Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	59,0
Lydniveau boostertrin 2 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	63,0

Sikkerhed

Sikkerhedsafbryder	•
Etlags sikkerhedsglas (ESG)	•

Tekniske data

Emfangets bredde i mm	896
Emfangets højde i mm	36
Emfangets dybde i mm	273
Nettovægt i kg	14,0
Tilslutningslednings længde i m	1,5
Fejlstrømsrelæ	•
Minimumsafstand over elektriske kogeplader i mm	450
Minimumsafstand over gaskogeplader (maks. 12,6 kW samlet effekt, brænder ≤ 4,5 kW) i mm	650

DAS 4930
Emhætte til udtræk
med intuitiv SmartControl-betjening




EAN: 4002516570240 / Materiale nummer: 12025120 /
Gammelt materiale nummer: 28S4930BNER

Faseantal	1
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,16
Spænding i V	230
Sikring i A	10
Frekvens i Hz	50
Monteringsanvisninger	
Tilslutning til udluftning til det fri øverst	•
Medfølgende tilbehør	
tilbageslagsklap	•

DAS 4930

Emhætte til udtræk

med intuitiv SmartControl-betjening

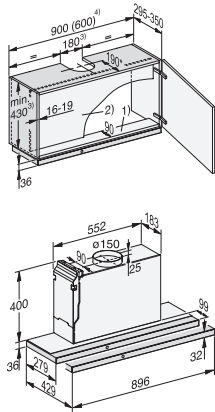

DAS4930, DAS4931, Installation drawings