

DAW 1920 Active Vægemhætte med EasySwitch-knapper til bekvem betjening



- Tidløst design – emskærm i rustfrit stål med en bredde på 898 mm
- Effektiv – 645 m³/h i boostertrinnet
- Ensartet belysning takket være LED-lyslister
- Effektiv filtrering – 10-lags metalfedtfilter
- Eget til udluftning til det fri og recirkulation



EAN: 4002516649977 / Materiale nummer: 12159420 /
Gammelt materiale nummer: 28W1920ENER

Generelle oplysninger	
Modelbetegnelse	DAW 1920 Active
Producentens materialenummer	12159420
EAN-nummer	4002516649977
Markedsføringsklasse	Silver
Konstruktion	
Vægemhætte	•
Produkttype og design	
Maskinfarve	Rustfrit stål
Opvarmningsformer	
Luftførselsart	Kan eftermonteres
Nødvendigt tilkøb: aktivt kulfilter	DKFS 36-P
Betjeningskomfort	
Elektronisk styring	•
Boostertrin	1
Effektivitet	
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	A
Årligt energiforbrug i kWh/år	49,8
Klasse for fluiddynamisk effektivitet	A
Belysningseffektivitetsklasse	A
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse	B
Filtersystem	
Antal metalfedtfiltere (tåler rengøring i opvaskemaskine)	3
Lys	
Antal x Watt	1 x 3,2 W
Lysstyrke i Lx	350 lx
Farvetemperatur i K	3500 Kelvin
Blæser	
Dobbelsidet sugende blæser	•
Udluftning	
Effekttrin 1 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	255
Effekttrin 2 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	400
Luftydelse på boostertrin 1 (m ³ /t) iht. EN 61591	645
Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	53,0
Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	62,0
Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	71,0
Lydtryk trin 1 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	39,0
Lydtryk trin 2 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	48,0
Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	57,0
Recirkulation	
Effekttrin 1 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	235
Effekttrin 2 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	390
Luftydelse boostertrin 1 (m ³ /t) iht. EN 61591	620
Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	54,0
Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	64,0
Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	74,0
Lydtryk trin 1 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	40,0

DAW 1920 Active

Vægemhætte

med EasySwitch-knapper til bekvem betjening



EAN: 4002516649977 / Materiale nummer: 12159420 /

Gammelt materiale nummer: 28W1920ENER

Lydtryk trin 2 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13 50,0


Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13 60,0

Tekniske data	
Emfangets bredde i mm	898
Samlet emhættehøjde i mm, udsugning til det fri og ekstern motor	673–993
Samlet højde for emhætter med recirkulation i mm	803–1123
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri og ekstern motor min. i mm	673
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri og ekstern motor max. i mm	993
Emfangets højde i mm	50
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri min. i mm	803
Emfangets dybde i mm	500
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri max. i mm	1123
Nettovægt i kg	15,0
Tilslutningslednings længde i m	1,4
Fejlstrømsrelæ	•
Minimumsafstand over elektriske kogeplader i mm	450
Faseantal	1
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,24
Spænding i V	230
Sikring i A	10
Frekvens i Hz	50
Monteringsanvisninger	
Tilslutning til udluftning til det fri øverst	•
Udluftningsstudsens diameter i mm	150
Kamin med teleskop	•
Medfølgende tilbehør	
tilbageslagsklap	•

DAW 1920 Active

Vægemhætte

med EasySwitch-knapper til bekvem betjening

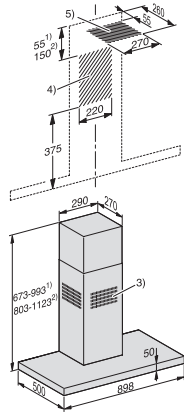

DAW1920, DAW1922W Living, Installation drawings