

DAH 1650 Active

Vægemhætte

med energibesparende LED-belysning og elegant touch-betjening



- Frit udsyn – med 598 mm bred glasskærm
- Effektiv – 635 m³/h i boostertrinnet
- Effektiv filtrering – 10-lags metalfedtfilter i rustfrit stål
- Perfekt match – glaspanel og emfang i samme farve
- Egnet til udluftning til det fri og recirkulation



EAN: 4002516804048 / Materiale nummer: 12559240 /

Gammelt materiale nummer: 28H1650OWNER

Generelle oplysninger

Modelbetegnelse	DAH 1650 Active
Producentens materialenummer	12559240
EAN-nummer	4002516804048
Markedsføringsklasse	Silver

Konstruktion

Vægemhætte	•
------------	---

Produkttype og design

Maskinfarve	Brillanthvid
-------------	--------------

Opvarmningsformer

Luftføringsart	Kan eftermonteres
Nødvendigt tilkøb: aktivt kulfilter	DKF 29

Betjeningskomfort

Elektronisk styring	•
ComfortControl	•
Betjeningsknapper	ComfortControl
Tænd-/sluk-knap	•
Sugeeffekttrin (antal uden intensivtrin)	3
Boostertrin	1

Effektivitet

Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	B
Årligt energiforbrug i kWh/år	56,2
Klasse for fluiddynamisk effektivitet	A
Belysningseffektivitetsklasse	A
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse	C

Filtersystem

Antal metalfedtfilter i rustfrit stål, der er egnet til maskinopvask (10-lag)	2
---	---

Lys

Antal x Watt	1 x 3,2 W
Lysstyrke i Lx	330 lx
Farvetemperatur i K	3500 Kelvin

Blæser

Dobbelsidet sugende blæser	•
----------------------------	---

Udluftning

Effekttrin 1 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	260
Effekttrin 2 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	325
Effekttrin 3 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	405
Luftydelse på boostertrin 1 (m ³ /t) iht. EN 61591	635
Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	51,0
Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	56,0
Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	60,0
Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	69,0
Lydtryk trin 1 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	38,0
Lydtryk trin 2 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	42,0
Lydtryk driftstimer 3 (dB(A) re20μPa)	46,0
Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	55,0

DAH 1650 Active

Vægemhætte

med energibesparende LED-belysning og elegant touch-betjening



EAN: 4002516804048 / Materiale nummer: 12559240 /


Gammelt materiale nummer: 28H1650OWNER

Recirkulation	
Effekttrin 1 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	215
Effekttrin 2 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	290
Effekttrin 3 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	385
Luftydelse boostertrin 1 (m ³ /t) iht. EN 61591	570
Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	56,0
Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	61,0
Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	67,0
Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	74,0
Lydtryk trin 1 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	42,0
Lydtryk trin 2 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	47,0
Lydtryk trin 3 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	53,0
Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	61,0
Sikkerhed	
Sikkerhedsafbryder	•
Etlags sikkerhedsglas (ESG)	•
Tekniske data	
Emfangets bredde i mm	598
Samlet emhættehøjde i mm, udsugning til det fri og ekstern motor	830–1210
Samlet højde for emhætter med recirkulation i mm	443
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri og ekstern motor min. i mm	830
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri og ekstern motor max. i mm	1210
Emfangets højde i mm	443
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri min. i mm	443
Emfangets dybde i mm	388
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri max. i mm	443
Nettovægt i kg	13,0
Tilslutningslednings længde i m	1,3
Fejlstrømsrelæ	•
Minimumsafstand over elektriske kogeplader i mm	450
Minimumsafstand over gaskogeplader (maks. 12,6 kW samlet effekt, brænder ≤ 4,5 kW) i mm	650
Faseantal	1
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,24
Spænding i V	230
Sikring i A	10
Frekvens i Hz	50
Monteringsanvisninger	
Tilslutning til udluftning til det fri øverst	•
Udluftningsstudsens diameter i mm	150
Medfølgende tilbehør	
tilbageslagsklap	•

DAH 1650 Active

Vægemhætte

med energibesparende LED-belysning og elegant touch-betjening

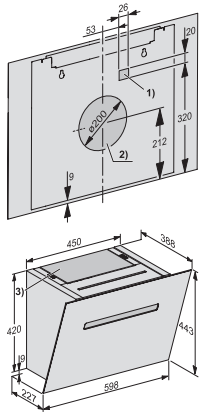

DAH1650 Installation drawings