

KM 7373 FR

Induktionskogeplade

med flex-kogeområde til stort kogegej



- Intuitivt og hurtigt valg med talrække – ComfortSelect
- 4 kogezone, inkl. 1 flex-kogeområde
- 806 mm bred og ramme i rustfrit stål til indbygning oven på bordpladen
- Kommunikation med emhætten – automatikfunktion Con@ctivity
- Praktisk brug af stort kogegej takket være kombinérbare Flex-kogezoner

EAN: 4002516757993 / Materiale nummer: 12422080 /

Gammelt materiale nummer: 26737310NER

Generelle oplysninger	
Modelbetegnelse	KM 7373 FR
Producentens materialenummer	12422080
EAN-nummer	4002516757993
Markedsføringsklasse	Silver
Opvarmningsform	
Opvarmningsform	Induktion
Konstruktion	
Uafhængigt af ovnen	•
Design	
Elegant glaskeramisk overflade	•
Farve på glaskeramisk	Sort
Ramme i rustfrit stål	•
Indbygning oven på bordplade	•
Kogezoneudstyr	
Antal kogezoner	4
Antal kogeområder	1
Maksimalt antal gryder/pander	4
PowerFlex-kogeområder	
Antal	2
Art	Flex-kogezone
Størrelse i mm	Ø 110-210
Maks. ydeevne i W	2100
Maks. Booster-effekt i W	3000
1. Kogezone/kogeområde	
Position	front venstre
Art	To varmeringe
Størrelse i mm	Ø 110-220
Maks. ydeevne i W	2300
Maks. Booster-effekt i W	3000
2. Kogezone/kogeområde	
Position	venstre bagtil
Type	To varmeringe
Størrelse i mm	Ø 90-160
Maks. ydeevne i W	1350
Maks. Booster-effekt i W	1850
3. Kogezone/kogeområde	
Ribbehøjde	højre
Type	Flex-kogezone
Størrelse i mm	210x400
Maks. ydeevne i W	3000
Maks. Booster-effekt i W	3650
Betjeningskomfort	
Netværk med Miele @ home	•
Con@ctivity	•
Registrering af gryde og grydestørrelse	•
Betjening via sensortaster	ComfortSelect
Displayfarve	Gul

KM 7373 FR

Induktionskogeplade

med flex-kogeområde til stort kogegrej



EAN: 4002516757993 / Materiale nummer: 12422080 /


Gammelt materiale nummer: 26737310NER

Permanent grydere registrering	•
Stop&Go-funktion	•
Recall-funktion	•
Minutur	•
Frakoblingsautomatik på alle kogzoner	•
Opkogsautomatik	•
Varmholdning	•
Individuelle indstillingsmuligheder (fx signaler)	•
Smart Extras	
Opskrifter	•
Push-meddelelser	•
Smart Home Integration	•
Effektivitet	
Udnyttelse af restvarme	•
Energiforbrug i slukket tilstand i W	0,5
Energiforbrug i standby-tilstand i W	0,8
Energiforbrug i netværksforbundet standby-tilstand i W	2,0
Tid i min. til automatisk slukket tilstand	10
Tid i min. til automatisk skift til standby-tilstand	10
Tid i min. til automatisk skift til netværksforbundet standby-tilstand	10
Plejekomfort	
Meget rengøringsvenlig glaskeramik	•
Sikkerhed	
Sikkerhedsafbryder	•
Låsefunktion	•
Sikkerhed mod uønsket betjening	•
Integreret køleblæser	•
Overhedningssikring	•
Restvarme	•
Tekniske data	
Mål i mm (bredde)	806
Mål i mm (højde)	55
Mål i mm (dybde)	526
Indbygningshøjde med tilslutningsboks i mm	53
Udskæringsmål i mm (bredde) ved indbygning oven på bordplade	750 mm - 780 mm
Udskæringsmål i mm (dybde) ved indbygning oven på bordplade	490 mm - 500 mm
Vægt i kg	11
Samlet tilslutningsværdi i kW	7,30
Tilslutningslednings længde i m	1,4
Spænding i V	230
Frekvens i Hz	50-60
Medfølgende tilbehør	
Tilslutningsledning	Ja

KM 7373 FR

Induktionskogeplade

med flex-kogeområde til stort kogegrej

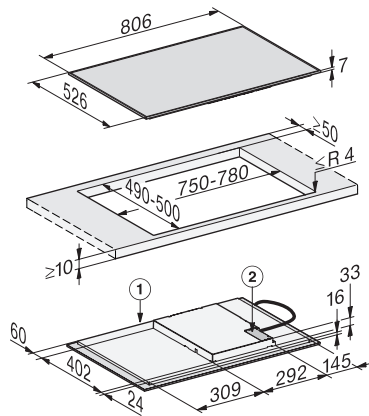

KM7373FR, KM7372FR surface-mounted (*Fußnote)
(Installation drawing)